


Hinweis zur Hausanschlusserstellung

Die vielfach verwendeten Einführungshilfen beim Hausanschluss mittels **KG Rohre bei Gebäuden** sind gemäß dem Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (VBEW) **nicht mehr zulässig**.

Zudem werden von der STADTWERKE DEGGENDORF GmbH keine Mehrsparteneinführungen verwendet. Der Sicherheitsabstand zwischen den Sparten von mind. 0.40 Meter ist einzuhalten.

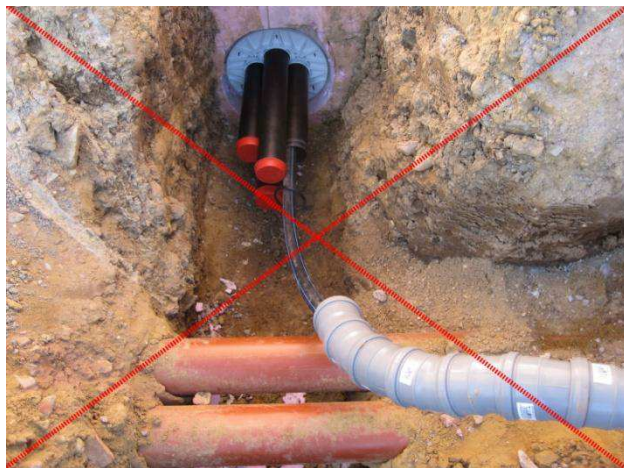

Hauseinführungen für Gebäude (Kernbohrung, Faserzementrohr, Mantelschutzrohr) sind bauseits einzubringen. (Zu beachten: $\text{Di}=100\text{mm}$). Die Verantwortung für die wasser- und gasdichte Abdichtung der Einführung zur Bodenplatte bzw. zur Wand nach DIN18322 und DIN18012 liegt beim Anschlussnehmer/in. Die Abdichtung der Versorgungsleitung zur Hauseinführung übernimmt die Stadtwerke.

Liegt danach, bei der Erstellung des Hausanschlusses, keine zugelassene Hauseinführung vor, stehen dem Anschlussnehmer nur noch alternative Anschlusstechniken außerhalb von Gebäuden nach DIN 18012 (z.B. Hausanschlusssäule, Unterputzkasten oder Wasserzählerschächte) zur Verfügung.

Zu verwenden sind:

Schutzrohre und Bögen aus PVC-U (Professional) gemäß DIN 16873 in der Dimension 110 x 3,2 oder nach Rücksprache mit der Stadtwerke Deggendorf.

Ansprechpartner

Oliver Hupf

TEL 0991 3108-720


MAIL oliver.hupf@stadtwerke-deggendorf.de

Christian Grabolle


TEL 0991 3108-721

MAIL christian.grabolle@stadtwerke-deggendorf.de

Hauseinführung Wasserleitung über Aussenmauer - möglich bis max. da 63mm *

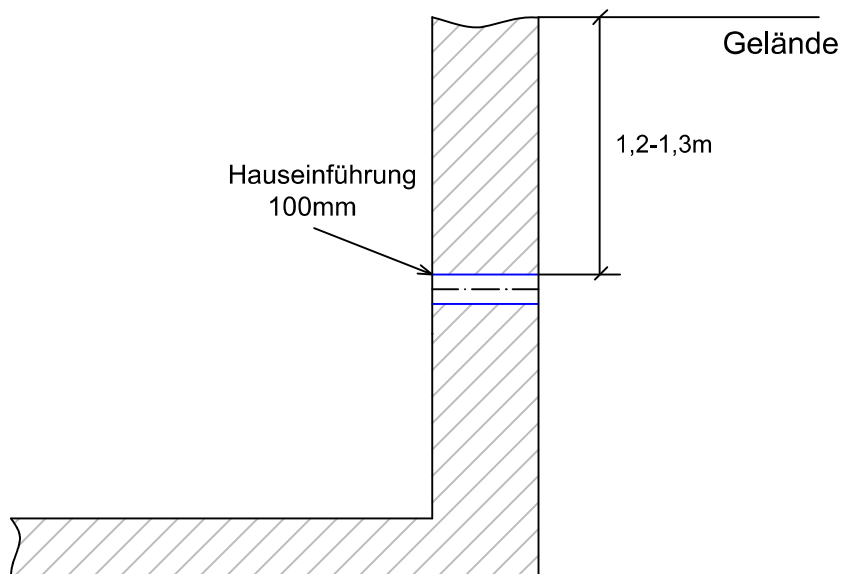

Hauseinführung Wasserleitung über Bodenplatte - möglich bis max. da 40mm *

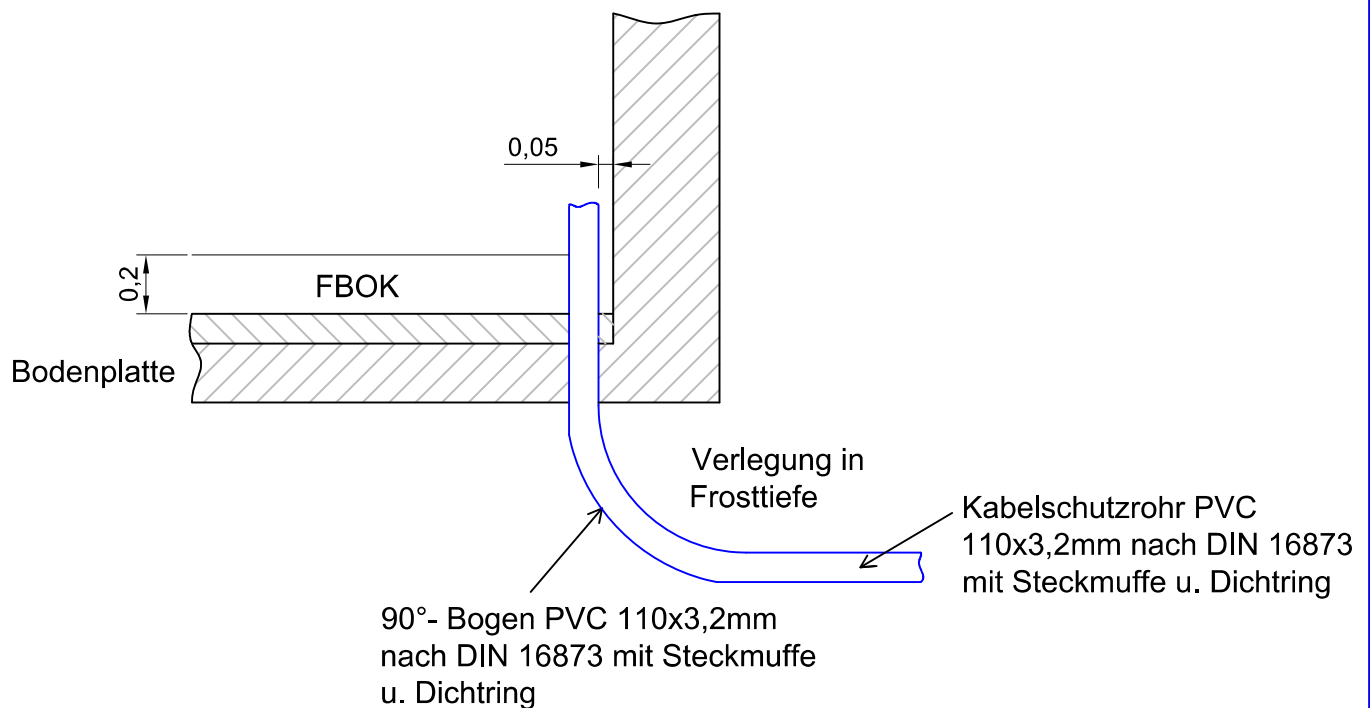

*** bei größeren Dimensionen
Rücksprache mit Stadtwerken!**

STADTWERKE DEGGENDORF GmbH

Graflinger Str. 36
94469 Deggenndorf

Tel.: 0991/3108-0
Fax.: 0991/3108-791



					Datum	Name
1	Durchm.Rohr	03.03.16	Nagl	Gez. :	27.07.10	Feistl
2	PVC-Rohre	21.11.16	Nagl	Gepr. :		
3	Logo	02.05.19	Nagl			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Datei :Allgem./ Hauseinführung-Wasserltg.		

**Standard-Hauseinführung
Wasserleitung**

Maßstab: 1 : 50

Blatt Nr.

Kabelschutzrohre *Professional* aus PVC-U



Kabelschutzrohr mit Steckmuffe



mit Klebemuffe

Die Prüfungen werden bedarfswise nach folgenden Richtlinien vorgenommen:

- ✓ DIN 16873
- ✓ in Anlehnung an DIN 8061/62
- ✓ Zertifizierungsprogramm
DINplus Gütezeichen ZP 5.1.1
- ✓ TS der Deutschen Telekom AG
- ✓ DB-Kennblatt (EBA)
- ✓ Werknormen
- ✓ Schlagbeanspruchung nach
DIN EN 744

Bitte fordern Sie die
Verlegeanleitung A 515 an.

Außendurch- messer in mm	Reihe 2		Reihe 3		Reihe 4		Reihe 5		Inhalte Stangen à 6 m m/Pal
	Wanddicke in mm		Wanddicke in mm		Wanddicke in mm		Wanddicke in mm		
	Gewicht in kg/m		Gewicht in kg/m		Gewicht in kg/m		Gewicht in kg/m		
		€/m		€/m		€/m		€/m	
32					1,8	0,264			3018
40			1,8	0,334			3,0	0,525	1980
50			*1,8	0,422	*2,4	0,552	3,7	0,809	1350
54			2,0	0,501					1110
63			*1,9	0,562	*3,0	0,854	4,7	1,290	840
64			2,0	0,598					840
75			*2,2	0,782	*3,6	1,220			612
86			2,5	0,995					468
90	1,8	0,774	2,7	1,130	4,3	1,750			432
106			*3,0	1,469					300
110	2,2	1,160	*3,2	1,640	*5,3	2,610	8,2	3,900	300
125	2,5	1,480	*3,7	2,130	*6,0	3,340			204
128			*3,0	1,755					204
140	2,8	1,689	*4,1	2,630	*6,7	4,180			180
158			4,0	2,907					120
180	3,2	2,410	*4,7	3,440	*7,7	5,470			120
200	4,0	3,700	*5,9	5,370	*9,8	8,510			90

* Diese Abmessungen sind gegen Aufpreis mit Steckmuffe und Dichtring lieferbar.

KSR Professional:

- ✓ 100 Jahre Lebensdauer
- ✓ Farbe: tiefschwarz
- ✓ Hydraulisch glatte Innen- und Außenflächen
- ✓ 100 % PVC-Neuware
- ✓ ZP 5.1.1 (ehem. GKR/Bonn R 5.1.1)
- ✓ hoher Widerstand gegen äußere Schlagbeanspruchung

Bogen für Kabelschutzrohre



Die Herstellung von Sonderbogen in verschiedenen Radien, Gradzahlen und Schenkellängen ist möglich.

Preise Standardbogen R 1000 mit Klebemuffe

Rohrabmessung in mm	11° €/St.	13° €/St.	22° €/St.	30° €/St.	43° €/St.	60° €/St.	90° €/St.	Bundinhalt St.
* 50 x 1,8								10
* 50 x 2,4								10
54 x 2,0								10
* 63 x 1,9								5
* 63 x 3,0								5
* 75 x 2,2								5
* 75 x 3,6								5
85 x 2,5								5
90 x 2,7								5
90 x 4,3								5
* 106 x 3,0								5
* 110 x 3,2								5
* 110 x 3,3								3
* 125 x 3,7								3
* 125 x 6,0								3
* 140 x 4,1								3
* 140 x 6,7								3
158 x 4,0								3
* 180 x 4,7								3
* 180 x 7,7								3
200 x 4,0								3
* 200 x 5,9								3
* 200 x 9,6								3

* Diese Abmessungen sind mit Steckmuffe und Dichtring lieferbar.

Sonderbogen, Kleinmengen und Bogen mit Steckmuffen gegen Aufpreis.