

MERKBLATT NETZANSCHLÜSSE

Strom-Hausanschluss

Allgemeines

Strom-Hausanschlüsse werden nach den

„Technischen Anschlussbedingungen“

der STADTWERKE DEGGENDORF GmbH (SWD) ausgeführt.

Tiefbauarbeiten

Die Tiefbauarbeiten werden vom Anschlussnehmer bzw. durch ein vom Anschlussnehmer beauftragtes Unternehmen **nach Absprache und Vorgaben** des Netzbetreibers ausgeführt.


Hausanschluss

Außenwand-Hausanschlusskästen

Im Versorgungsbereich der SWD werden grundsätzlich Außenwand-Hausanschluss-Kästen eingesetzt. Der Kasten wird bauseits eingebaut. Sollte ein Außenwand-Hausanschlusskasten nicht einsetzbar oder unerwünscht sein, wird alternativ eine Hausanschlusssäule gesetzt. Das Hausanschlusskabel ist auf dem kürzesten Weg zu verlegen. Eine Verlegung durch Gebäude und unter Terrassen oder ähnliches ist zu vermeiden.



Außenwand-Hausanschlusskasten
mit Stecktür für Putzbeschichtung

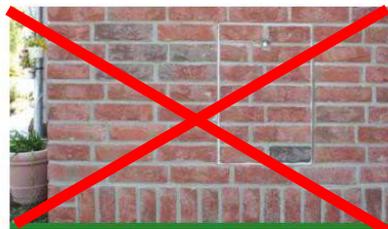

Außenwand-Hausanschlusskasten
mit Stecktür für Riemchen



Hausanschlusssäule

Die Montaghinweise kann den Informationsblatt "Montagehinweise für den Einbau eines UP-Hausanschlusskastens" entommen werden.

Hausanschlussräume

Ist im besonderen Fall ein Hausanschlussraum erforderlich, so muss hier Rücksprache mit den Stadtwerken gehalten werden.

Montage

Ein Montageblatt wird zur Verfügung gestellt. Der Platz für den Hausanschlusskasten ist so zu wählen, dass ein Arbeitsplatz von mind. 1,20 m Tiefe von Vorderkante HA-Kasten gemessen, vorhanden ist. Die Stehhöhe muss mind. 1,90 m und die Breite mind. 0,60 m betragen. Es ist darauf zu achten, dass ein Fluchtweg aus dem Bereich des Kastens führt. Die Einbauhöhe muss so gewählt werden, dass ein Mindestmaß von 0,95 m und ein Höchstmaß von 1,65 m, gemessen von der Oberkante Fertigfußboden bis Mitte Sicherungen, eingehalten wird. Der Schutz- und Arbeitsabstand zwischen den Leitungen und Einrichtungen der einzelnen Versorgungsträger und der Installationsleitungen muss mind. 0,30 m betragen.